



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 722/2019 - GP.

Porto Ferreira, 17 de outubro de 2019.

Exmo Sr.  
JOSÉ GUSTAVO BRAGA COLUCI  
D.D. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta;

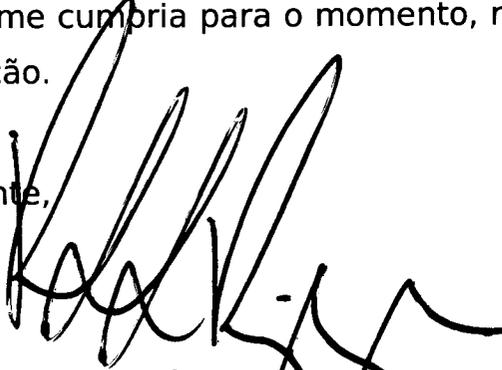
Ref.: Requerimento nº 383/2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda, seguem anexas informações do Sr. Thiago Luís Terassi, Secretário de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA  
Prefeito Municipal

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, nº90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-015

Fone: (19) 3589-5201 / 3589-5202 / 3589-5203

[www.portoferreira.sp.gov.br](http://www.portoferreira.sp.gov.br) | [gabinete@portoferreira.sp.gov.br](mailto:gabinete@portoferreira.sp.gov.br)



# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE**

**Ofício nº 289/2019-SIOMA**

Porto Ferreira, 11 de outubro de 2019.

Ao

Excelentíssimo Senhor Vice Prefeito em Exercício  
Dr. Saldanha Leivas Cougo

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 383/2019**, subscrito pelo nobre vereador Sr. Élcio Gustavo Silveira Arruda, informamos que:

**Item 1** – Esta Secretaria desconhece a data da referida obra, devido ao longo tempo de execução. A mesma foi executada pela mão-de-obra da própria Administração à época, não tendo sido contratada empresa terceirizada. Referidos reparos não foram executados ainda devido ao não planejamento orçamentário até presente data.

Segue anexo planilha orçamentária e croqui da área a ser motivo de obras. Salientamos que o valor estipulado de R\$ 270.989,78 refere-se ao orçamento no mês de Outubro de 2019 e que há reajustes periodicamente.

Informamos ainda que, em havendo verba reservada ou destinada, o corpo técnico da SIOMA elaborará as demais peças técnicas necessárias, visando atender à solicitação do nobre Edil.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



**Thiago Luis Terassi**  
Secretário de Infraestrutura,  
Obras e Meio Ambiente



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA"

LOCAL: RUA MARIQUINHA TURCA - JARDIM SALGUEIRO - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA- SÃO PAULO

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento					BDI = 29,77%
Item	Referência / Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Vir. Unitário S/BDI	Vir. Unitário C/BDI	Preço Total S/BDI	Preço Total C/BDI	
<b>1</b>									
<b>Drenagem de Águas Pluviais</b>									
1.1	SINAPI	90108							
		Escavação mecânica de vala com prof. Maior que 1,50 metro até 3,00 metros, com retroescavadeira, largura de 0,80 metro a 1,50 metro, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência	m3	253,18	R\$ 5,45	R\$ 7,07	R\$ 1.379,83	R\$ 1.790,60	
1.2	SINAPI	94099							
		PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m2	119,70	R\$ 2,60	R\$ 3,37	R\$ 311,22	R\$ 403,87	
1.3	SINAPI	93369							
		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	174,80	R\$ 8,28	R\$ 10,74	R\$ 1.447,31	R\$ 1.878,18	
1.4	SINAPI	92210							
		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	85,50	R\$ 92,88	R\$ 120,53	R\$ 7.941,24	R\$ 10.305,35	
1.6	SINAPI	94117							
		LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	11,97	R\$ 108,73	R\$ 141,10	R\$ 1.301,50	R\$ 1.688,95	
1.7		49.12.110							
		Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid	9,00	R\$ 3.844,06	R\$ 4.988,44	R\$ 34.596,54	R\$ 44.895,93	
1.8	SINAPI	73714							
		CAIXA PARA RALÔ COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20)PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	unid	19,00	R\$ 1.324,67	R\$ 1.719,02	R\$ 25.168,73	R\$ 32.661,46	
1.9	SINAPI	83627							
		Tampão em ferro fundido - fornecimento e assentamento	unid	9,00	R\$ 399,51	R\$ 518,44	R\$ 3.595,59	R\$ 4.666,00	
1.10		49.12.120							
		Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	9,00	R\$ 434,17	R\$ 563,42	R\$ 3.907,53	R\$ 5.070,80	
1.11		54.06.170							
		Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m3	5,00	R\$ 464,19	R\$ 602,38	R\$ 2.320,95	R\$ 3.011,90	
1.12		02.10.040							
		Locação rede de canalização	m	85,50	R\$ 0,89	R\$ 1,15	R\$ 76,10	R\$ 98,75	
<b>Sub-Total</b>							<b>R\$ 82.046,53</b>	<b>R\$ 106.471,78</b>	
<b>2</b>									
<b>Pavimentação Asfáltica</b>									
2.1	SINAPI	74151/001							
		Subleito - escavação e carga material 1a. categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com lâmina, peso operacional 13T e Pá carregadeira com 170 HP.	m3	220,00	R\$ 3,14	R\$ 4,07	R\$ 690,80	R\$ 896,45	
2.2	SINAPI	72900							
		TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m3	220,00	R\$ 6,09	R\$ 7,90	R\$ 1.339,80	R\$ 1.738,66	
2.3	SINAPI	72961							
		Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m2	1.100,00	R\$ 1,35	R\$ 1,75	R\$ 1.485,00	R\$ 1.927,08	
2.4	SINAPI	72924							
		SUB - BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	m3	165,00	R\$ 46,59	R\$ 60,46	R\$ 7.687,35	R\$ 9.975,87	
2.5	SINAPI	96396							
		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m3	165,00	R\$ 90,73	R\$ 117,74	R\$ 14.970,45	R\$ 19.427,15	
2.6	SINAPI	96401							
		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m2	1.100,00	R\$ 6,72	R\$ 8,72	R\$ 7.392,00	R\$ 9.592,60	



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - "DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA"

LOCAL: RUA MARIQUINHA TURCA - JARDIM SALGUEIRO - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA- SÃO PAULO

Discriminação dos serviços do Orçamento				Previsto no Orçamento					BDI = 29,77%	
Item	Referência / Código		Descrição	Unid.	Qtdes.	Vir. Unitário S/BDI	Vir. Unitário C/BDI	Preço Total S/BDI	Preço Total C/BDI	
2.7	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR 1C	m2	3.000,00	R\$ 1,74	R\$ 2,26	R\$ 5.220,00	R\$ 6.773,99	
2.8	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m3	90,00	R\$ 923,26	R\$ 1.198,11	R\$ 83.093,40	R\$ 107.830,31	
2.9	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m3	90,00	R\$ 5,89	R\$ 7,64	R\$ 530,10	R\$ 687,91	
2.10	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m3xkm	3.798,00	R\$ 1,15	R\$ 1,49	R\$ 4.367,70	R\$ 5.667,96	
								Sub-Total	R\$ 126.776,60	R\$ 164.517,99
<b>Total do Orçamento</b>								R\$ 208.823,13	R\$ 270.989,78	

Porto Ferreira, 11 de outubro de 2019.

Local/Data:

TABELAS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

SINAPI - 16/07/2019

CPOS 176 - 01/07/2019

**Jeferson Gustavo Ambrosio**  
Engenheiro Civil  
CREA. 5069707621

JEFFERSON GUSTAVO AMBROSIO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP Nº 5069707621