



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 405/2019-GP.

Porto Ferreira, 10 de junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ GUSTAVO BRAGA COLUCI
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta


Referente: Requerimento nº 183/2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda, seguem anexas informações do Senhor Thiago Luís Terassi - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

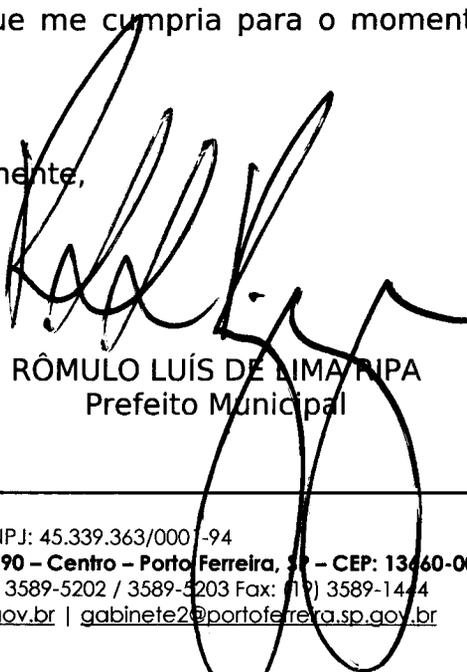
RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal

Ofício nº 170/2019-SIOMA

Porto Ferreira, 10 de junho de 2019.

Ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 183/2019**, subscrito pelo nobre vereador Sr. José Gustavo Braga Coluci, informamos que:

Item 1 – A equipe técnica da SIOMA, a partir do Requerimento em questão, efetuou o levantamento dos custos estimados para a construção de muro ao redor do “Cemitério Cristo Rei”, conforme cópia do “Orçamento Global” anexa.

Cumpre salientar, no entanto, que embora entendamos a preocupação do nobre edil, não dispomos de dotação orçamentária no presente exercício para viabilização da referida obra.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Thiago Luís Terassi
*Secretário de Infraestrutura,
Obras e Meio Ambiente*

E.J.T.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO CRISTO REI (CEMITÉRIO NOVO)

ORÇAMENTO GLOBAL

BDI
28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	Código de Referência
1.1	Taxa de mobilização para estaca escavada	1,00	TX	R\$ 1.548,33	R\$ 1.994,56	R\$ 1.548,33	R\$ 1.994,56	CPOS 12.05.010
1.2	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	660,00	M	R\$ 34,16	R\$ 44,00	R\$ 22.545,60	R\$ 29.040,00	CPOS 12.05.020
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	66,00	M3	R\$ 67,96	R\$ 87,55	R\$ 4.485,36	R\$ 5.778,30	
1.4	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL	3,30	M3	R\$ 85,71	R\$ 110,41	R\$ 282,84	R\$ 364,35	
1.5	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	275,00	M²	R\$ 21,26	R\$ 27,39	R\$ 5.846,50	R\$ 7.532,25	
1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1.524,00	KG	R\$ 5,36	R\$ 6,90	R\$ 8.168,64	R\$ 10.515,60	
1.7	LASTRO DE CONCRETO FCK= 20MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	27,50	M3	R\$ 472,51	R\$ 608,69	R\$ 12.994,03	R\$ 16.738,98	
1.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	16,50	M3	R\$ 578,76	R\$ 745,56	R\$ 9.549,54	R\$ 12.301,74	
1.9	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	22,00	M3	R\$ 60,13	R\$ 77,46	R\$ 1.322,86	R\$ 1.704,12	
1.10	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	275,00	M2	R\$ 9,55	R\$ 12,30	R\$ 2.626,25	R\$ 3.382,50	
						TOTAL DO ITEM 1		R\$ 11.756,34
2.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_17/2015	264,00	M2	R\$ 54,84	R\$ 70,64	R\$ 14.477,76	R\$ 18.648,96	
2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1.020,00	KG	R\$ 5,36	R\$ 6,90	R\$ 5.467,20	R\$ 7.038,00	
2.3	LASTRO DE CONCRETO FCK= 20MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	26,40	M3	R\$ 472,51	R\$ 608,69	R\$ 12.474,26	R\$ 16.069,42	
2.4	BLOQUE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.		M2	R\$ 78,09	R\$ 100,60	R\$ -	R\$ -	
						TOTAL DO ITEM 2		R\$ 18.407,50
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1.650,00	M2	R\$ 54,77	R\$ 70,55	R\$ 90.370,50	R\$ 116.407,50	
						TOTAL DO ITEM 3		R\$ 116.407,50
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS(PAREDES), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	3.300,00	M2	R\$ 2,81	R\$ 3,62	R\$ 9.273,00	R\$ 11.946,00	
						TOTAL DO ITEM 4		R\$ 11.946,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA


CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO CRISTO REI (CEMITÉRIO NOVO)

ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	BDI 28,82%	Código de Referência
4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA (PAREDES), EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3.300,00	M2	R\$ 27,71	R\$ 35,70	R\$ 91.443,00	R\$ 117.810,00		
5.1	PINTURA APLICÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	3.300,00	M2	R\$ 2,55	R\$ 3,28	R\$ 8.415,00	R\$ 10.824,00		
5.2	PINTURA APLICÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES(INTERNAS, EXTERNAS E TETO), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	3.300,00	M2	R\$ 10,30	R\$ 13,27	R\$ 33.990,00	R\$ 43.791,00		
						TOTAL DO ITEM	R\$ 54.615,00		
						TOTAL GERAL	R\$ 231.997,28		

PORTO FERREIRA, 03 DE JUNHO DE 2019.

Jeferson Gustavo Ambrosio
Engenheiro Civil
CREA. 5069707621



 JEFERSON GUSTAVO AMBROSIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP nº 5069707621